

# L'ENDUIT DE RAGRÉAGE BASE PLÂTRE LE PLUS RAPIDE DU MARCHÉ.

UZIN NC 112 Turbo – Recouvrable après 6 heures.

Sécurité renforcée  
(séchage sans tension)



Haute résistance au  
trafic intense

Autolissage  
exceptionnelle



# UZIN NC 112 Turbo : recouvrable après 6 heures.

Grâce à sa formulation innovante, UZIN NC 112 Turbo apporte quatre avantages importants pour l'utilisateur :

- La **rapidité**. UZIN NC 112 Turbo est recouvrable après seulement 6 heures jusqu'à 5 mm d'épaisseur, lorsque le temps de séchage des ragréages base plâtre standards nécessite 72 heures.
- La **résistance**. Ce ragréage est garanti dans tous les locaux, y compris ceux au trafic intense.
- La **régularité**. Le séchage du support est fiable, même dans des conditions climatiques défavorables.
- L'**autolissage** de UZIN NC 112 Turbo apporte du confort à la mise en oeuvre. L'excellent lissage et la finition homogène présentant une surface très lisse offrent à l'utilisateur le meilleur support pour la pose des revêtements de sol ou des parquets.

UZIN NC 112 Turbo est parfaitement adapté pour la pose des revêtements de sol :


- Revêtements en PVC
- Revêtements décoratifs (LVT)
- Revêtements en caoutchouc
- Revêtements en linoléum
- Parquets



Sans tension lors du séchage, UZIN NC 112 Turbo est une garantie pour :

- Les chapes anhydrites
- Les supports instables
- Les supports mixtes (de nature différente)
- La consolidation des chapes en association avec la toile d'armature UZIN RR 201

## RECOUVRABILITÉ EN FONCTION DE L'ÉPAISSEUR \*

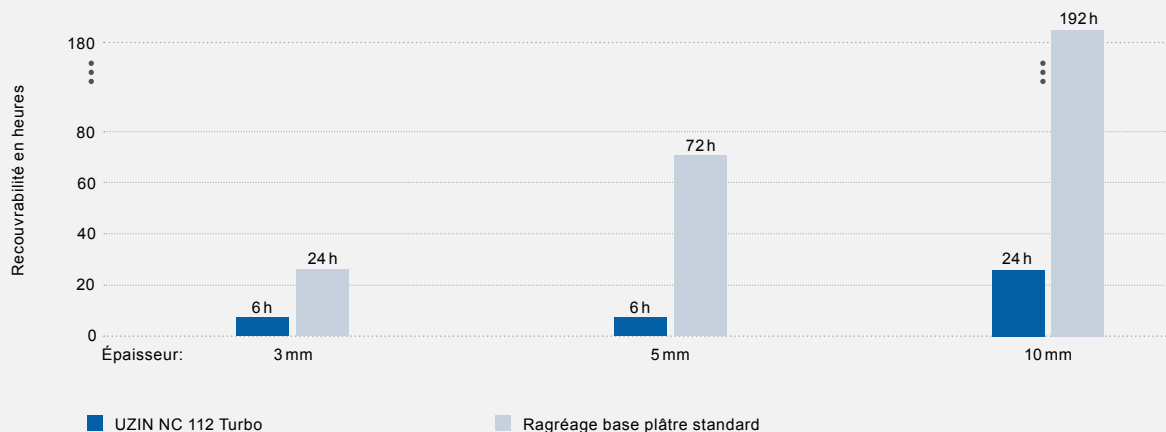

\* À 20° C et avec 65 % d'humidité relative de l'air.